


Fichier : RETAUT_DIE_v03.xsd

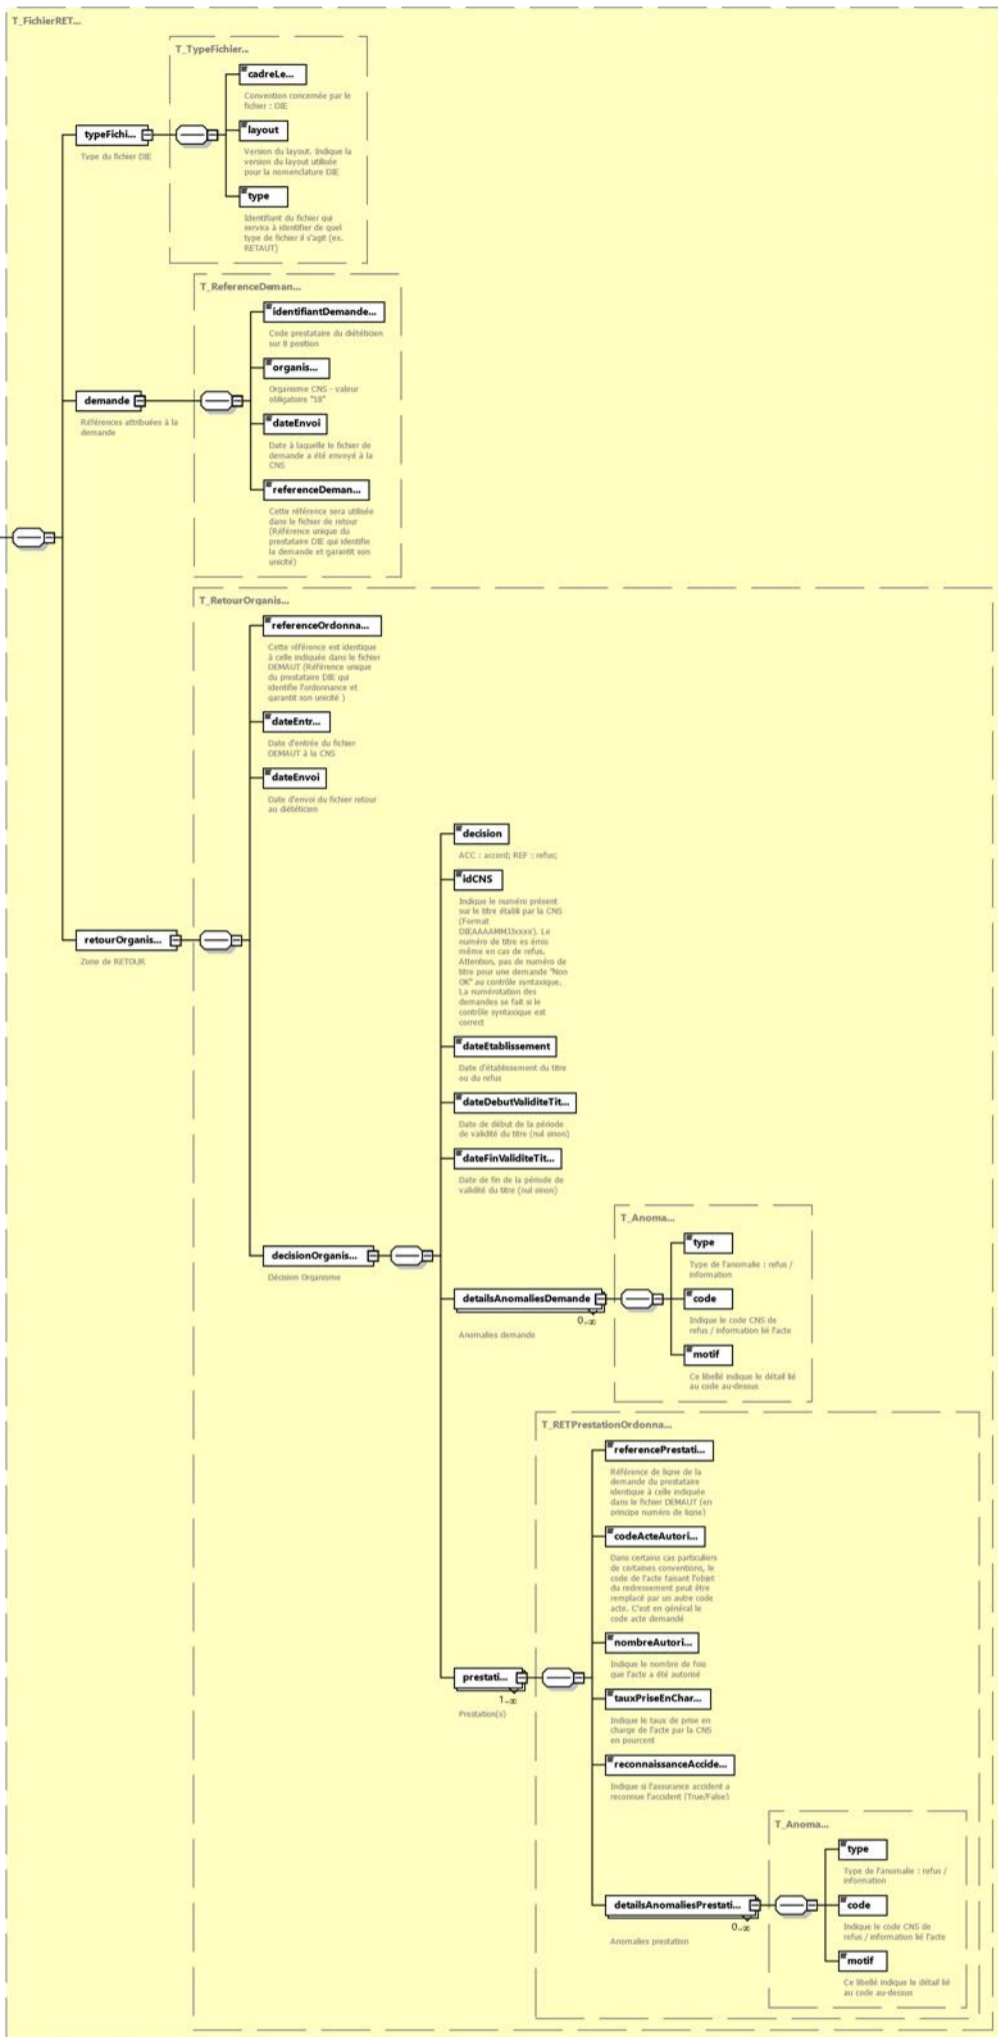

Bloc typeFichier		
cadreLegal	Convention concernée par le fichier : DIE	CHAR(3) (valeur obligatoire DIE)
layout	Numéro du layout utilisé	ENTIER(1) (valeur obligatoire : 1)
type	Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s'agit. (ex: RETAUT)	CHAR(6) (valeur obligatoire : RETAUT)
Bloc demande		
identifiantDemandeur	Code prestataire du diététicien sur 8 positions (référence issue de la demande DEMAUT)	ENTIER(8) (entier sur 8 positions attendues)
organisme	Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 »	ENTIER(2) (valeur obligatoire :18)
dateEnvoi	Date à laquelle le fichier DEMAUT a été envoyé à la CNS	xs:date (2018-07-14 par exemple)
referenceDemande	Cette référence provient du fichier DEMAUT (Référence unique du prestataire DIE qui identifie la demande et garantit son unicité)	CHAR(50) (50 caractères maximum)
Bloc retourOrganisme		
referenceOrdonnance	Cette référence est identique à celle indiquée dans le fichier DEMAUT (Référence unique du prestataire DIE qui identifie l'ordonnance et garantit son unicité)	CHAR(50) (50 caractères maximum)
dateEntree	Date à laquelle le fichier DEMAUT a été reçu à la CNS	xs:date (2018-07-14 par exemple)
dateEnvoi	Date à laquelle le fichier RETAUT a été envoyé par la CNS	xs:date (2018-07-14 par exemple)
Sous bloc decisionOrganisme		
decision	ACC : accord ; REF : refus ; SUS : suspens	CHAR(3) (3 caractères attendus)
idCNS	Indique le numéro présent sur le titre établi par la CNS. Le numéro de titre est émis même en cas de refus ou mise en suspens. Attention, pas de numéro de titre pour une demande "Non OK" au contrôle syntaxique. La numérotation des demandes se fait si le contrôle syntaxique est correct	CHAR(15)
dateEtablissement	Date d'établissement du titre ou du refus	xs:date (2018-07-14 par exemple)
dateDebutValiditeTitre	Date début de la période de validité du titre. (nul sinon)	xs:date (2018-07-14 par exemple)
dateFinValiditeTitre	Date fin de la période de validité du titre. (nul sinon)	xs:date (2018-07-14 par exemple)
Sous bloc detailsAnomaliesDemande *		
type*	Type de l'anomalie : refus / remarque / informations	CHAR(20) (caractères sur 20 positions maximum)
code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR(20) (caractères sur 20 positions maximum)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus	CHAR(60) (caractères sur 60 positions maximum)
Sous bloc Prestations		
referencePrestation	Référence de ligne de la demande du prestataire identique à celle indiquée dans le fichier DEMAUT(en principe numéro de ligne)	CHAR(50) (50 caractères maximum)
codeActeAutorise	Dans certains cas particuliers de certaines conventions, le code de l'acte faisant l'objet du redressement peut être remplacé par un autre code acte. C'est en général le code acte demandé	CHAR(10) (caractères sur 10 positions attendues)
nombreAutorise	Indique le nombre de fois que l'acte a été autorisé	ENTIER(3) (entier sur 3 positions maximum)
tauxPriseEnCharge	Indique le taux de prise en charge de l'acte par la CNS en pourcent	ENTIER(3) (entier sur 3 positions maximum)
reconnaissanceAccident	Indique si l'assurance accident a reconnue l'accident (True/False)	BOOLEAN()
Sous bloc detailsAnomaliesPrestations *		
type*	Type de l'anomalie : refus / refus Métier / remarque / informations	CHAR(20) (caractères sur 20 positions maximum)
code*	Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte	CHAR(20) (caractères sur 20 positions maximum)
motif*	Ce libellé indique le détail lié au code au-dessus	CHAR(60) (caractères sur 60 positions maximum)